




Гостиная

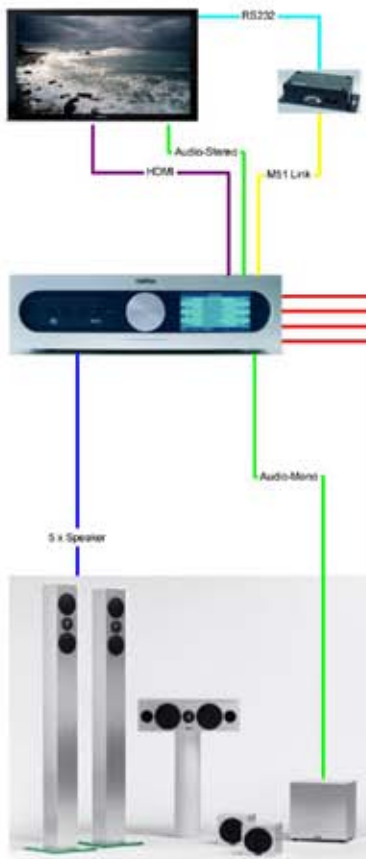


Зона 1, Кухня – Re:sound I in ceiling 80

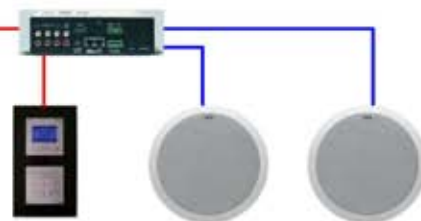

Зона 3, Фитнес-зал – Re:sound I inwall 65

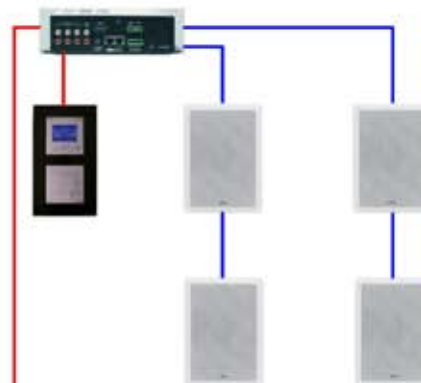

Зона 2, Кухня – Re:sound I in ceiling 50

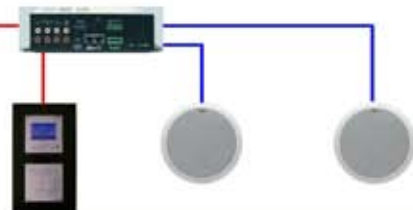

Зона 4, Кабинет – Re:sound S piccolo



- M51 Link - CAT 7
- Кабель RS232 (CAT 5 или CAT 7)
- Низкочастотный стереокабель
- Видеокабель (HDMI или SCART)
- Акустический кабель 2,5 мм<sup>2</sup>
- Мультирумный кабель (CAT 7)

**REVOX**

СОСТАВЛЕНО ДЛЯ:

ДАТА: 22.11.2008

**ПРИМЕР СИСТЕМЫ МУЛЬТИРУМ - гостиная + 4 комнаты**

**АЛЕФ**

125319, Москва,  
ул. Черняховского, 4а

Версия 1.0

www.revox.ru

+7 (495) 730 52 79




Лист 1 из 1

# Пример проекта – гостиная + 4 комнаты




## 1. Основное помещение (Гостиная)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
1.1	<p><b>Базовое устройство M51 с аналоговым декодером MKII</b>            Модульная аудио-видео система с аналоговым усилителем для домашнего театра мощностью 5 x 60 Вт, модулем аудиodeкодера MK II (форматы dts, Dolby Digital and Prologic II), встроенным FM-тюнером с RDS и радиотекстом, модулем CD/DVD-проигрывателя MK II, входным/выходным модулем I/O (до 4 аналоговых аудиовыходов плюс выход для записи), мультирумным модулем MK III для озвучивания до 32 дополнительных комнат и пультом ДУ M207, позволяющим дистанционно управлять источниками (до 64 источников).            Размеры: 460 x 135 x 500 мм;            Вес: 16,6 кг            Артикул: 1.551.020.00</p>		1
1.2	<p><b>Re:sound S column 02</b>            Корпус тонкой элегантной формы с алюминиевой поверхностью. Двухполосная акустическая система с фазоинвертором. 70 Вт / 100 Вт, от 42 Гц до 20 кГц, 86,5 дБ при 1 Вт / 1 м            Размеры: В 1112 x Ш 104 x Г 104            Стеклопанельное подножие: В 12 x Ш 215 x Г 215            Артикул: 1.084.403.00</p>		2
1.3	<p><b>Re:sound S center 01</b>            Центральный канал для домашнего театра, алюминиевая поверхность, двухполосная АС с фазоинвертором. 80 Вт / 120 Вт, от 45 Гц до 20 кГц, 88 дБ при 1 Вт / 1 м            Размеры: В 135 x Ш 460 x Г 220            Артикул: 1.084.415.00</p>		1
1.4	<p><b>Re:sound S piccolo</b>            Двухполосная АС с возможностью настенного крепления для озвучивания небольших помещений. 60 Вт / 80 Вт, от 65 Гц до 20 кГц, 86,5 дБ при 1 Вт / 1 м            В 140 x Ш 140 x Г 140            Артикул: 1.084.430.00 (корпус с алюминиевой поверхностью)</p>		2
1.5	<p><b>Re:sound S active bass 01</b>            Мощный активный сабвуфер для небольших систем домашнего театра. 80 Вт / 120 Вт, от 45 Гц до 20 кГц, 88 дБ при 1 Вт / 1 м            В 275 x Ш 260 x Г 285            Артикул: 1.084.456.00</p>		1
1.6	<p><b>Re:connect M203 RS232 interface Pioneer</b>            Интерфейс M203 Pioneer предназначен для интеграции в мультирумную систему Revox плазменных панелей Pioneer (работает с большинством моделей диагональю 50" и 60"; при необходимости затребуйте текущий список поддерживаемых моделей)            Артикул: 1.551.067.02</p>		1
1.7	<p><b>Pioneer PDP-LX508D</b>            Плазменная панель Pioneer с диагональю 50".</p>		1




## 2. Зона 1 (кухня)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
2.1	<p><b>Re:sound I in ceiling 80</b>  Плоская потолочная АС белого цвета.  Размеры: Внешний диаметр 273 мм, диаметр выреза 238 мм, глубина от поверхности стены 95 мм.  Диаметр вуфера: 200 мм, диаметр твитера: 26 мм.  Допустимая нагрузка: 80/100 Вт  Частотный диапазон: 21 Гц – 20 кГц  Акустическое давление: 90 дБ при 2,83 В / 1 м  Импеданс: 6 Ом  Артикул: 1.084.485.00</p>		2
2.2	<p><b>Re:control M217/M218</b>  Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости.  Доступные варианты цветов:  Кремово-белый  Чистый белый, с глянцевой поверхностью  Чистый белый, матовый  Антрацитовый  С серебряным покрытием</p> <p><b>Примечание:</b> Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
2.3	<p><b>Re:connect M219</b>  Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя.  Артикул: 1.551.060.00</p>		1



### 3. Зона 2 (кухня)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
3.1	<p><b>Re:sound I in ceiling 50</b>  Плоская потолочная АС белого цвета.  Размеры: Внешний диаметр 202 мм, диаметр выреза 165 мм, глубина от поверхности стены 75 мм.  Диаметр вуфера: 130 мм, диаметр твитера: 12 мм.  Допустимая нагрузка: 50/70 Вт  Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц  Акустическое давление: 88 дБ при 2,83 В / 1 м  Импеданс: 6 Ом  Артикул: 1.084.480.00</p>		2
3.2	<p><b>Re:control M217/M218</b>  Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости.  Доступные варианты цветов:  Кремово-белый  Чистый белый, с глянцевой поверхностью  Чистый белый, матовый  Антрацитовый  С серебряным покрытием</p> <p><b>Примечание:</b> Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
3.3	<p><b>Re:connect M219</b>  Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя.  Артикул: 1.551.060.00</p>		1

## 4. Зона 3 (Фитнес-зал)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
4.1	<p><b>Re:sound I inwall 65</b>  Двухполосная акустическая система белого цвета для монтажа в стене.  50 Вт / 70 Вт, от 38 Hz до 23 кГц, 89 дБ при 1 Вт / 1 м  Размер выреза 273 x 187 мм, В 305 x Ш 220 x Г 76 мм  Артикул: 1.084.472.00</p>		4
4.2	<p><b>Re:control M217/M218</b>  Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости.  Доступные варианты цветов:  Кремово-белый  Чистый белый, с глянцевой поверхностью  Чистый белый, матовый  Антрацитовый  С серебряным покрытием</p> <p><b>Примечание:</b> Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
4.3	<p><b>Re:connect M219</b>  Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя.  Артикул: 1.551.060.00</p>		1

## 5. Зона 4 (Кабинет)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
5.1	<p><b>Re:sound S piccolo</b>  Двухполосная АС с возможностью настенного крепления для озвучивания небольших помещений.  60 Вт / 80 Вт, от 65 Гц до 20 кГц, 86,5 дБ при 1 Вт / 1 м  В 140 x Ш 140 x Г 140  Артикул: 1.084.430.00 (корпус с алюминиевой поверхностью)</p>		2
5.2	<p><b>Re:control M217/M218</b>  Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости.  Доступные варианты цветов:  Кремово-белый  Чистый белый, с глянцевой поверхностью  Чистый белый, матовый  Антрацитовый  С серебряным покрытием</p> <p><b>Примечание:</b> Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
5.3	<p><b>Re:connect M219</b>  Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя.  Артикул: 1.551.060.00</p>		1