


Гостиная



Аппаратная

Зона 1 - Кухня и столовая

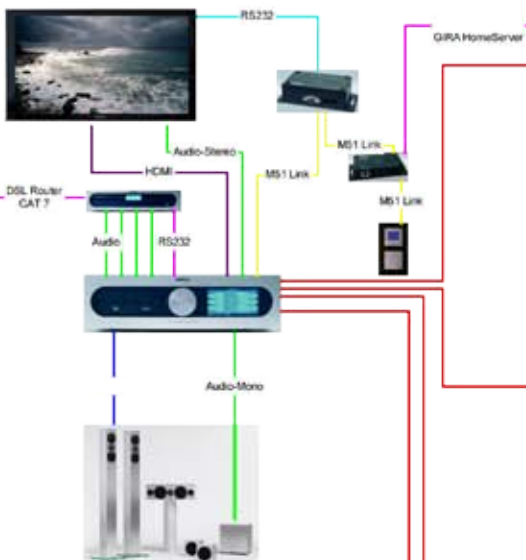

Зона 1 (Кухня) - Re:sound I in ceiling 80




Зона 2 - Ванная и спальня



Зона 1 (Столовая) - Re:sound I in ceiling 50



Зона 2 (Ванная) - Re:sound G mini + TB



Зона 3 - Фитнес-зал, винный погреб, терраса



Зона 3 (Фитнес-зал) - Re:sound S piccolo + TB



Зона 3 (Винный погреб) - Re:sound L 120



Зона 3 (Терраса) - Re:sound I inwall 65



Зона 4 (Кабинет) - Re:sound G shelf



- M51 Link - CAT 7
- Кабель RS232 (CAT 5 или CAT 7)
- Низкочастотный стереокабель
- Видеокабель (HDMI или SCART)
- Акустический кабель 2,5 мм
- Мультирумный кабель (CAT 7)

REVOX

ПРИМЕР СИСТЕМЫ МУЛЬТИРУМ - 8 комнат

СОСТАВЛЕНО ДЛЯ:

ДАТА: 16.01.2009

АЛЕФ

www.revox.ru

125319, Москва,
ул. Черняховского, 4а

+7 (495) 730 52 79

Версия 1.0

Лист 1 из 1

Пример проекта – M51 + 8 комнат

1. Основное помещение (Гостиная)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
1.1	<p>Аудиосервер M37 МК II на 160 Гб, на 2 зоны Аудиосервер сохраняет музыку с компакт-дисков на жесткий диск. Функция распознавания CD Text вместе с Интернет-доступом позволяет создать музыкальную библиотеку с легким и интуитивным доступом и возможностью создания плейлистов, а также поиска по исполнителю, альбому и жанру. Артикул: 1.537.016.00 Примечание: Для каждого аудиосервера M37 МК II требуется OEM-лицензия Microsoft XPE (стоимость лицензии не включена в стоимость устройства).</p>		1
1.2	<p>ОЕМ-лицензия Microsoft XPE Артикул: 1.537.100.10</p>		1
1.3	<p>Базовое устройство M51 со аналоговым декодером МКII Модульная аудио-видео система с аналоговым усилителем для домашнего театра мощностью 5 x 60 Вт, модулем аудиодекодера МК II (форматы dts, Dolby Digital and Prologic II), встроенным FM-тюнером с RDS и радиотекстом, модулем CD/DVD-проигрывателя МК II, входным/выходным модулем I/O (до 4 аналоговых аудиовыходов плюс выход для записи), мультитрумным модулем МК III для озвучивания до 32 дополнительных комнат и пультом ДУ M207, позволяющим дистанционно управлять источниками (до 64 источников). Размеры: 460 x 135 x 500 мм; Вес: 16,6 кг Артикул: 1.551.020.00</p>		1
1.4	<p>Re:sound S column 02 Корпус тонкой элегантной формы с алюминиевой поверхностью. Двухполосная акустическая система с фазоинвертором. 70 Вт / 100 Вт, от 42 Гц до 20 кГц, 86,5 дБ при 1 Вт / 1 м Размеры: В 1112 x Ш 104 x Г 104 Стеклопанельное подножие: В 12 x Ш 215 x Г 215 Артикул: 1.084.403.00</p>		2
1.5	<p>Re:sound S center 01 Центральный канал для домашнего театра, алюминиевая поверхность, двухполосная АС с фазоинвертором. 80 Вт / 120 Вт, от 45 Гц до 20 кГц, 88 дБ при 1 Вт / 1 м Размеры: В 135 x Ш 460 x Г 220 Артикул: 1.084.415.00</p>		1
1.6	<p>Re:sound S piccolo Двухполосная АС с возможностью настенного крепления для озвучивания небольших помещений. 60 Вт / 80 Вт, от 65 Гц до 20 кГц, 86,5 дБ при 1 Вт / 1 м В 140 x Ш 140 x Г 140 Артикул: 1.084.430.00 (корпус с алюминиевой поверхностью)</p>		2
1.7	<p>Re:sound S active bass 01 Мощный активный сабвуфер для небольших систем домашнего театра. 80 Вт / 120 Вт, от 45 Гц до 20 кГц, 88 дБ при 1 Вт / 1 м В 275 x Ш 260 x Г 285 Артикул: 1.084.456.00</p>		1

1.8 Re:connect M202 Ethernet interface

Интерфейс M202 Ethernet позволяет интегрировать систему Revox Multigoom в компьютерную сеть. Системой мультитрум можно управлять по локальной (проводной или беспроводной) сети через компьютер или КПК.

Артикул: 1.551.066.00



1

1.9 Re:control M217/M218

Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости.

Доступные варианты цветов:

Кремово-белый

Чистый белый, с глянцевой поверхностью

Чистый белый, матовый

Антрацитовый

С серебряным покрытием

Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.



1

1.10 Re:connect M203 RS232 interface Pioneer

Интерфейс M203 Pioneer предназначен для интеграции в мультитрумную систему Revox плазменных панелей Pioneer (работает с большинством моделей диагональю 50” и 60”; при необходимости затребуйте текущий список поддерживаемых моделей)

Артикул: 1.551.067.02



1

1.11 Pioneer PDP-LX508D

Плазменная панель Pioneer с диагональю 50”.






1





2. Зона 1 (Кухня)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
2.1	<p>Re:sound I in ceiling 80 Плоская потолочная АС белого цвета. Размеры: Внешний диаметр 273 мм, диаметр выреза 238 мм, глубина от поверхности стены 95 мм. Диаметр вувфера: 200 мм, диаметр твитера: 26 мм. Допустимая нагрузка: 80/100 Вт Частотный диапазон: 21 Гц – 20 кГц Акустическое давление: 90 дБ при 2,83 В / 1 м Импеданс: 6 Ом Артикул: 1.084.485.00</p>		2
2.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
2.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1

3. Зона 1 (Столовая)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
3.1	<p>Re:sound I in ceiling 50 Плоская потолочная АС белого цвета. Размеры: Внешний диаметр 202 мм, диаметр выреза 165 мм, глубина от поверхности стены 75 мм. Диаметр вувфера: 130 мм, диаметр твитера: 12 мм. Допустимая нагрузка: 50/70 Вт Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц Акустическое давление: 88 дБ при 2,83 В / 1 м Импеданс: 6 Ом Артикул: 1.084.480.00</p>		2
3.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
3.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1


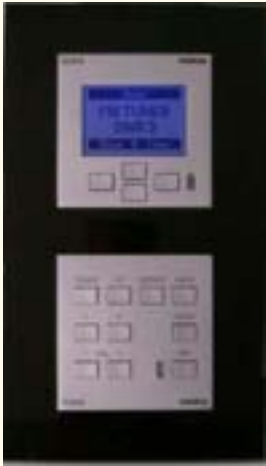

4. Зона 2 (Ванная комната)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
4.1	<p>Re:sound G mini Re:sound G mini – абсолютно уникальная акустическая система, в которой сочетается превосходное качество звучания и ультрасовременный дизайн на базе черного или белого стекла. В 180 x Ш 104 x Г 130 мм (без кабелей) Технические характеристики: импеданс 4 Ом, номинальная мощность (rms / музыка) 50/70 Вт, частотный диапазон 55 Гц – 30 кГц, чувствительность 87 дБ при 1 Вт/1 м. Артикул: 1.084.205.00 (черный цвет)</p>		2
4.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобнейший доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
4.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1
4.4	<p>Re:connect M203 RS232 interface Loewe Интерфейс M203 Loewe предназначен для интеграции в мультитрумную систему Revox телевизоров Loewe на платформе L2700. При необходимости затребуйте текущий список поддерживаемых моделей. Артикул: 1.551.067.03</p>		1
4.5	<p>ЖК-телевизор Loewe с диагональю 32”</p>		1




5. Зона 2 (Спальная комната)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
5.1	<p>Re:sound S shelf 02 Двухполосная полочная АС с фазоинвертором и схемой D'apollito. 70 Вт / 100 Вт, от 45 Гц до 30 кГц, 87 дБ при 1 Вт / 1 м В 320 x Ш 104 x Г 218 Артикул: 1.084.413.00 (корпус с алюминиевой поверхностью)</p>		2
5.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: "Standard", "E2", "Event" или "Esprit".</p>		2
5.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1


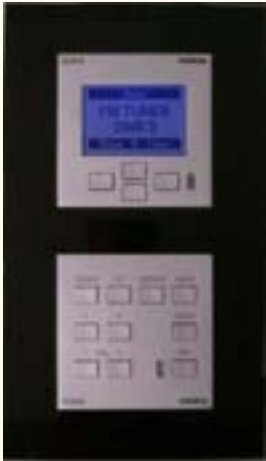

6. Зона 3 (Фитнес-зал)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
6.1	<p>Re:sound S piccolo Двухполосная АС с возможностью настенного крепления для озвучивания небольших помещений. 60 Вт / 80 Вт, от 65 Гц до 20 кГц, 86,5 дБ при 1 Вт / 1 м В 140 x Ш 140 x Г 140 Артикул: 1.084.430.00 (корпус с алюминиевой поверхностью)</p>		2
6.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: "Standard", "E2", "Event" или "Esprit".</p>		2
6.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1
6.4	<p>Re:connect M203 RS232 interface Loewe Интерфейс M203 Loewe предназначен для интеграции в мультитрумную систему Revox телевизоров Loewe на платформе L2700. При необходимости затребуйте текущий список поддерживаемых моделей. Артикул: 1.551.067.03</p>		1
6.5	<p>ЖК-телевизор Loewe с диагональю 32"</p>		1




7. Зона 3 (Винный погреб)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
7.1	<p>Re:sound L 120 Акустические системы серии Re:sound L гарантируют превосходное качество звучания, дополняющееся изысканной отделкой корпуса из великолепной кожи. Трехполосная АС с фазоинвертором и специально разработанными драйверами обеспечивает незабываемые ощущения от прослушивания. 140 Вт / 180 Вт, от 32 Гц до 40 кГц, 85 дБ при 1 Вт / 1 м, импеданс 4 Ом В 1200 x Ш 185 x Г 325 Артикулы: 1.084.240.00 (черный цвет) 1.084.241.00 (снежно-белый цвет) 1.084.242.00 (ярко-красный цвет) 1.084.243.00 («под коровью шкуру») 1.084.249.00 (другие варианты отделки кожей)</p>		2
7.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобнейший доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
7.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1

8. Зона 3 (Терраса)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
8.1	<p>Re:sound I inwall 65 Двухполосная акустическая система белого цвета для монтажа в стене. 50 Вт / 70 Вт, от 38 Hz до 23 кГц, 89 дБ при 1 Вт / 1 м Размер выреза 273 x 187 mm, В 305 x Ш 220 x Г 76 мм Артикул: 1.084.472.00</p>		2
8.2	<p>Re:control M217/M218 Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости. Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
8.3	<p>Re:connect M219 Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1

9. Зона 4 (Кабинет)

№№	Описание	Изображение	Кол-во
9.1	<p>Re:sound G shelf</p> <p>В полочной АС Re:sound G shelf используется тот же вуфер, что и в акустически системах Re:sound G/S/A column. Передняя панель АС выполнена из стекла с черной подложкой. Корпус серебристого цвета. В 320 x Ш 104 x Г 218 мм (без кабелей) Вес 4,0 кг</p> <p>Технические характеристики: импеданс 4 Ом, номинальная мощность (rms / музыка) 70/100 Вт, частотный диапазон 45 Гц – 30 кГц, чувствительность 87 дБ при 1 Вт/1 м. Артикул: 1.084.213.00 (черный цвет)</p>		2
9.2	<p>Re:control M217/M218</p> <p>Клавишная панель и панель с дисплеем обеспечивают удобный доступ к системе Revox мультитрум и предоставляют обратную связь – информацию об источнике, радиостанции или треке и уровне громкости.</p> <p>Доступные варианты цветов: Кремово-белый Чистый белый, с глянцевой поверхностью Чистый белый, матовый Антрацитовый С серебряным покрытием</p> <p>Примечание: Рама не является частью продукта и приобретается за дополнительную плату. Доступные варианты рам: “Standard”, “E2”, “Event” или “Esprit”.</p>		1
9.3	<p>Re:connect M219</p> <p>Каждая дополнительная комната в системе Revox мультитрум нуждается в установке одного дополнительного усилителя M219 мощностью 2 x 100 Вт. К нему подключаются локальные АС и управляющие устройства, например M217/M218 или M204. Благодаря наличию трех локальных входов и выхода предварительного усилителя облегчается задача по интеграции дополнительных локальных источников или подключению более мощного усилителя. Артикул: 1.551.060.00</p>		1